


	NOTICE DE MONTAGE		
	BUTS ACIER MONOBLOC HANDBALL PREMIUM MOBILES 3.0x2.0m		
	RÉF. PRODUIT	S16233	PAIRE
			
DESCRIPTIF			
Structure en acier galvanisé 80x80 Plastifié 3,00m x 2,00m			
CONFORME			
Norme Européenne NF EN 749			
Décret CODE DU SPORT 2016			
TEMPS D'INSTALLATION			
Le temps d'installation de ce produit est estimé à 30 minutes à 2 personnes (hors scellement).			
CODE DU SPORT 2016			
En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis aux tests suivants : - Un test statique d'une charge verticale de 180 Kg, placée au milieu de la barre transversale, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute. - Un test appliquant une force horizontale de 110 Kg, placée au milieu de la barre transversale, au moyen d'une corde de 3 mètres de long, pendant une minute. Après ces essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation. Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire. A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué. Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état et s'assurer qu'il réponde aux normes de sécurité le concernant. Afin d'utiliser au mieux nos produits il est conseillé de suivre la notice d'emploi précisant leurs conditions de montage; d'installation; d'entretien et le cas échéant de rangement.			
ENTRETIEN DU MATERIEL			
Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de: - Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie. - Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international. - Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international. - Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.			
GARANTIE			
Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie : - Toute détérioration lors de l'acheminement. - Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu. - Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit. - Tout défaut non déclaré dans le délai légal. - Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.			

IMPLANTATION & SCELLEMENT

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)

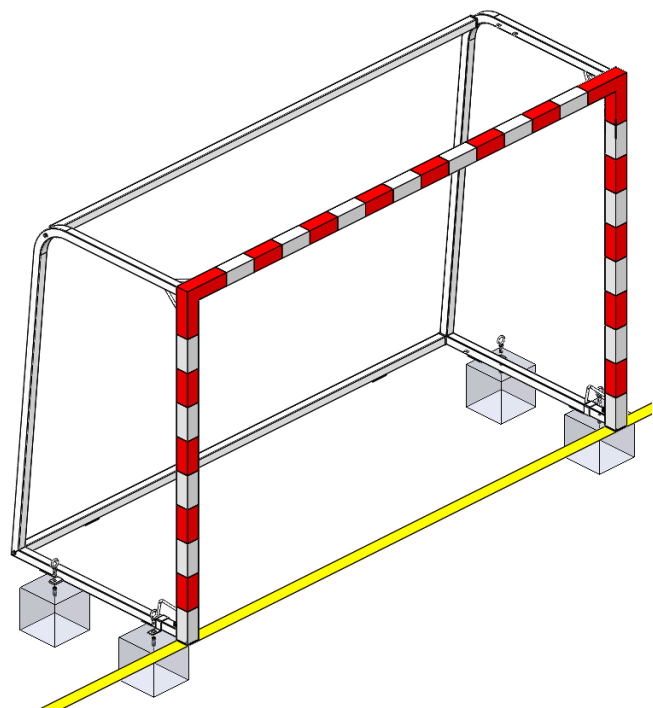


Perceuse



Maillet




Mèche béton D16mm

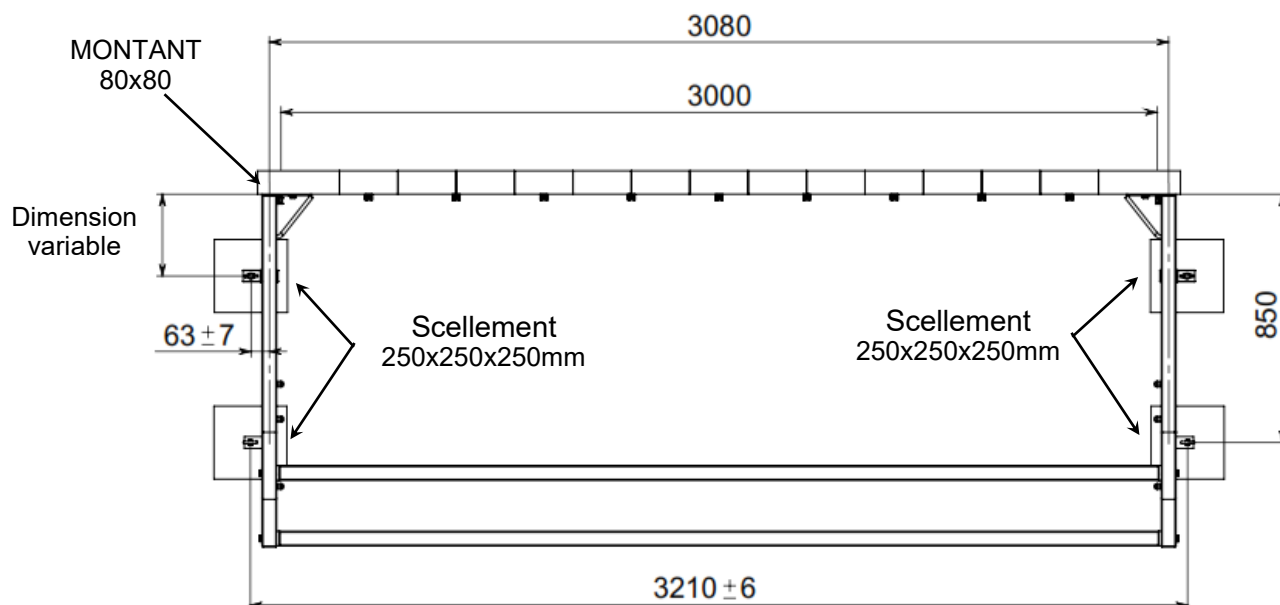

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

Plan n°1

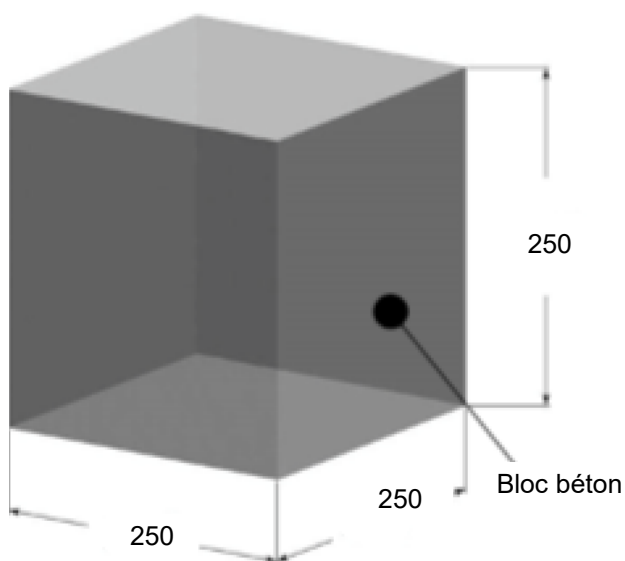

Plan n°2

- Réaliser les trous pour le scellement des ancrages en respectant les côtes d'entraxes et les plots de scellements indiqués sur les plans n°1 et n°2.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350 kg. Laisser prendre un minimum de 72 heures.

- Une fois le béton coulé insérer les tubes d'ancrages et vérifier que leur implantation est conforme aux cotes du plan ci dessus.

- Percer les trous pour recevoir les chevilles chimiques en utilisant une mèche à béton de diamètre 16. Limiter la profondeur du perçage à 80mm

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 17mm

ELEMENTS FOURNIS



x8

Vis inox M10x70



x24

Vis inox M10x30



x32

Rondelle inox 10



x4

Cavaliers



x8

Anneaux
M12x40



x8

Chevilles chimiques
M12x50




x12


Supports
caoutchouc

1- MONTAGE DES ARCEAUX A LA FACADE (x4)

ETAPE 1

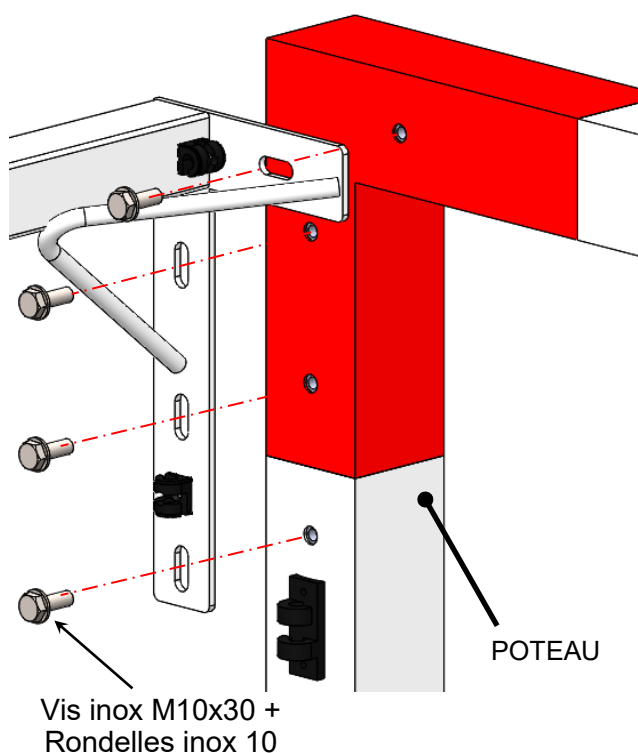

ETAPE 2

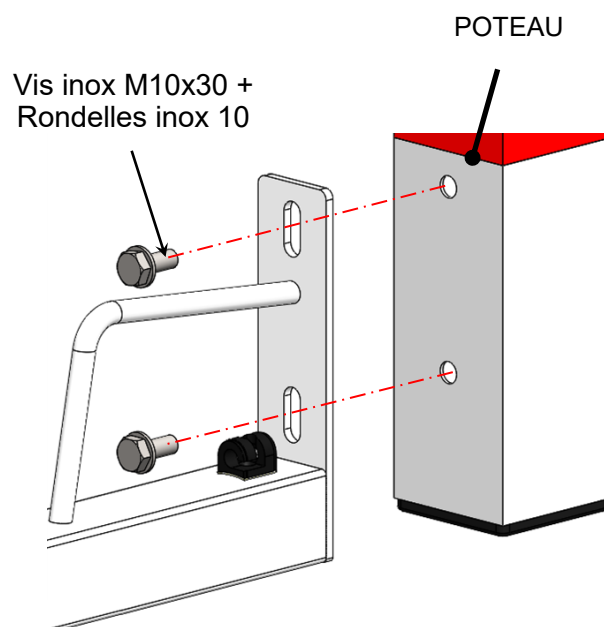

ELEMENTS NECESSAIRES



x6

Vis inox M10x30




x6

Rondelle inox 10

MONTAGE

2- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON INFERIEURE (x4)

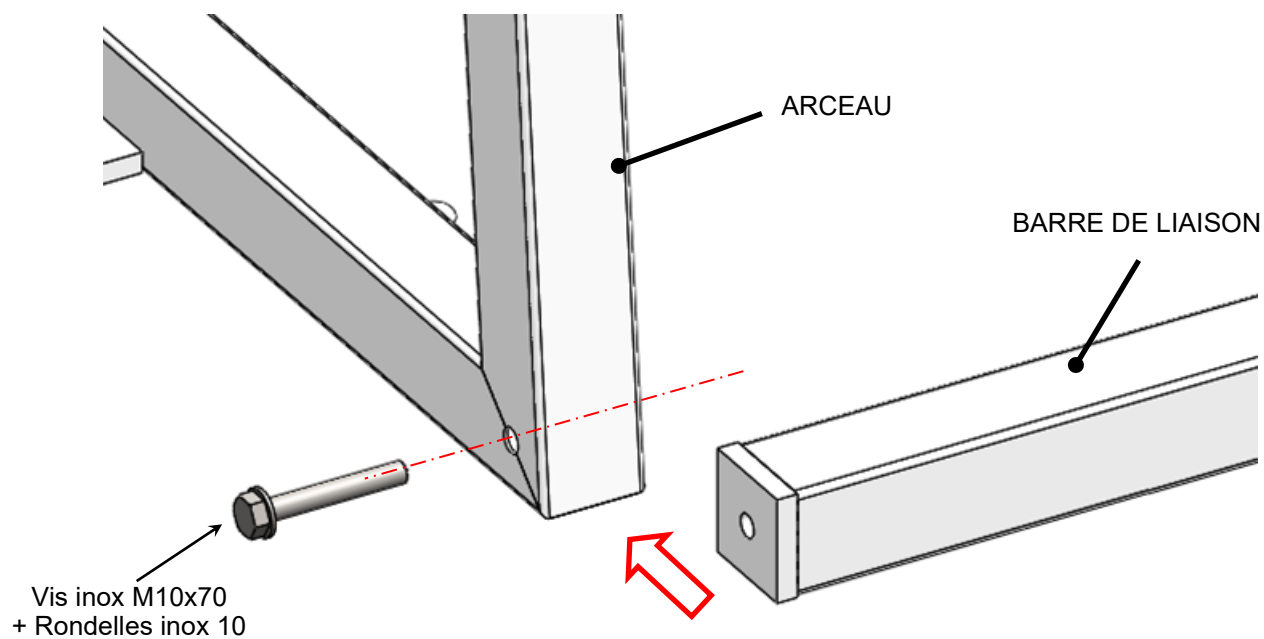

ELEMENTS NECESSAIRES



x1


Vis inox M10x70



x1

Rondelle inox 10

3- MONTAGE DE LA BARRE DE LIAISON SUPERIEURE (x4)

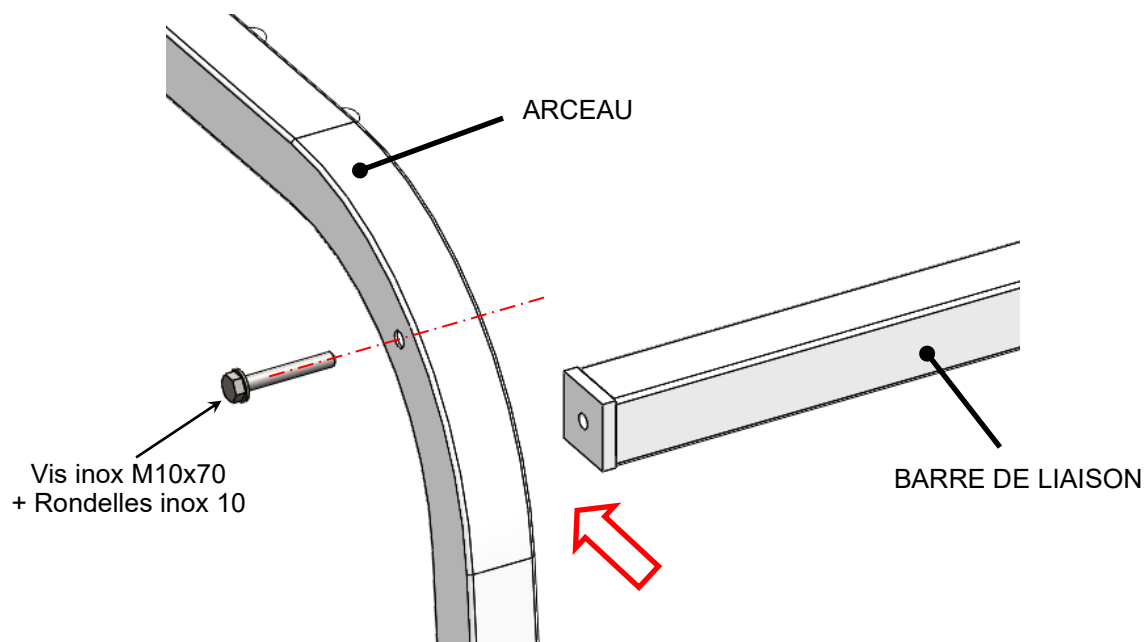

ELEMENTS NECESSAIRES



x1

Vis inox M10x70




x1

Rondelle inox 10

MONTAGE

4- FIXATION DU BUT (x4)

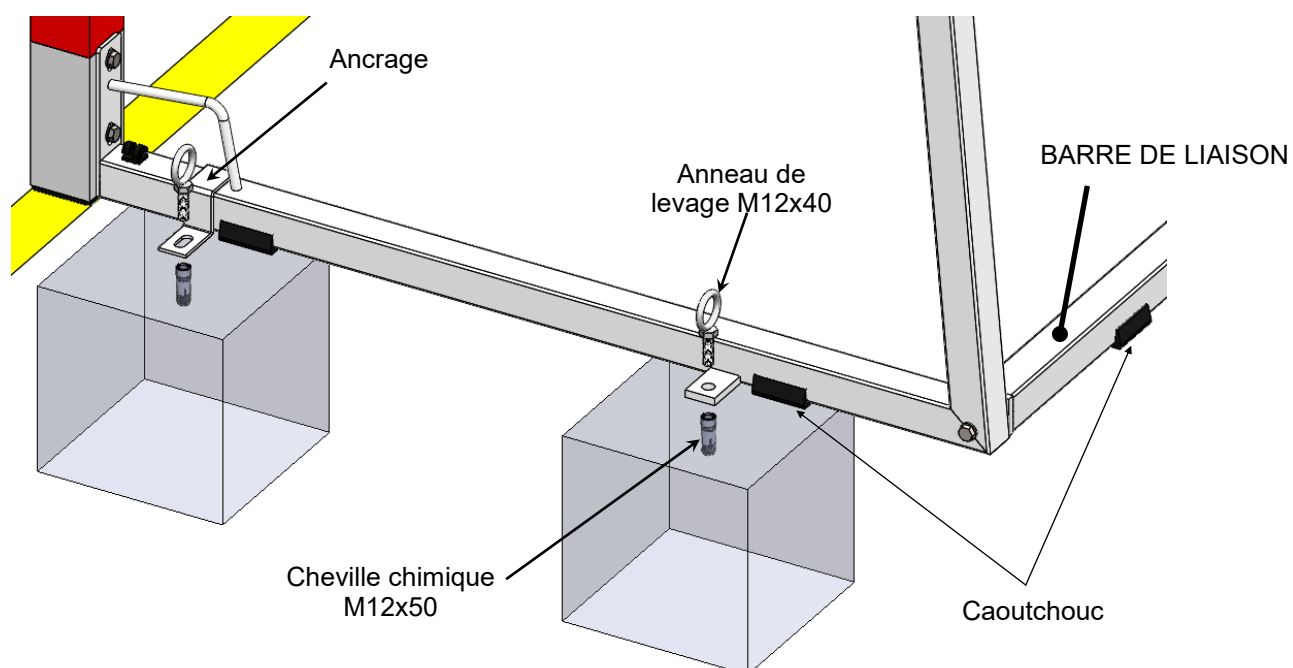

ELEMENTS NECESSAIRES



x1

Cavalier



x2

Anneaux
M12x40



x2


Cheville chimique
M12x50



x3

Supports
caoutchouc

				LISTE DE COLISAGE				
				BUTS ACIER MONOBLOC HANDBALL PREMIUM MOBILES 3.0x2.0m				
				RÉF. PRODUIT	S16233 Indice C	PAIRE		
NOMENCLATURE DES COLIS								
N° Colis	Réf	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S16231-01	E	Paire de façades acier 80x80 pour but 3.0x2.0m		1	Bulles plastique + carton 5 couches	40	3200x2100x100
A2	S16231-01	E	Paire de façades acier 80x80 pour but 3.0x2.0m		1	Bulles plastique + carton 5 couches	40	3200x2100x100
A3	S16326-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 50x50 pour but 3.0x2.0m		1 + 1	Bulles plastique + carton 2 couches	29	2100x1240x220
A4	S16326-03	C	Paire (G et D) d'arceaux 50x50 pour but 3.0x2.0m		1 + 1	Bulles plastique + carton 2 couches	29	2100x1240x220
A5	S16326-05	A	Paire de barres de liaison 50x50		2	Bulles plastique + carton 2 couches	19	3080x130x130
A6	S16326-05	A	Paire de barres de liaison 50x50		2	Bulles plastique + carton 2 couches	19	3080x130x130
A7	S16326-09	C	Accessoires		1	Carton 5 couches	4	350x200x100
ACCESSOIRES MIS DANS SACHET								
N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque			
A7	BITH1030 + LITA102220	Vis inox M10x30 + Rondelles inox10		24 + 24	Montage des arceaux à la façade			
A7	S16340EZ + TKD1250	Anneaux de levage M12x40 + Chevilles d'ancrage M12x50		4 + 4	Fixation au sol			
				4 + 4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)			
A7	S16328EZW-01	Cavaliers 50x50		4	Fixation au sol (si 2 ancrages par arceaux)			
A7	GCCV50	Supports caoutchouc 50x50		8	A placer sous les arceaux			
				4	A placer sous les barres de liaison			
A7	BITH1070 + LITA102220	Vis inox M10x70 + rondelles inox 10		8 + 8	Fixation barres de liaison			

			LISTE DE COLISAGE		
			BUTS ACIER MONOBLOC HANDBALL PREMIUM MOBILES 3.0x2.0m		
			RÉF. PRODUIT	S16233 Indice C	PAIRE
ACCESSOIRES PRE-MONTES					
N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	S12361+ RV4016	Crochets plastique 2 fixation + Rivets D4		21 + 42	Montés à la façade
A2				21 + 42	
A3	S12363 + VITF4819	Crochets 1 fixation + Vis autotaraudeuse M4.8x19		6 + 6	Montés aux arceaux
A4				6 + 6	
A1	NNV80	Embouts PVC 80		2	Montés aux montants
A2				2	
A1	BITH1040	Vis inox M10x40		2	Fixation barre de stabilisation
A2				2	
A1	NHBN50100P	Etiquettes de conformité		1	Collées sur les montants
A2				1	
A1	Barre de stabilisation			1	Pour maintenir le but durant le transport
A2				1	
<u>VISA SERVICE EMBALLAGE</u>			DATE :		