

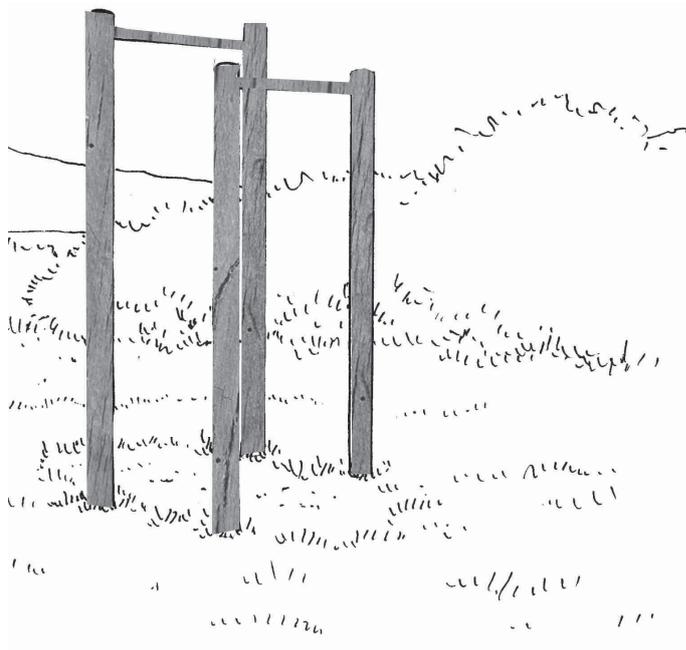


MODULE BARRES ASYMETRIQUES

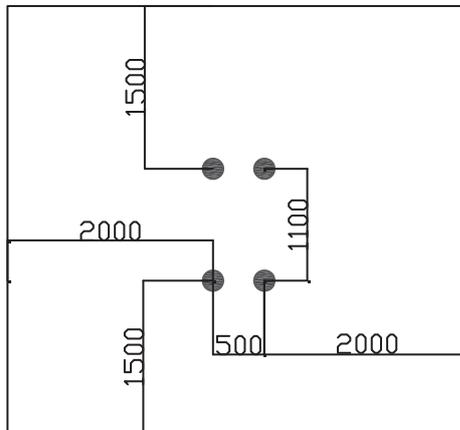

Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4.5 M x 4.1 M

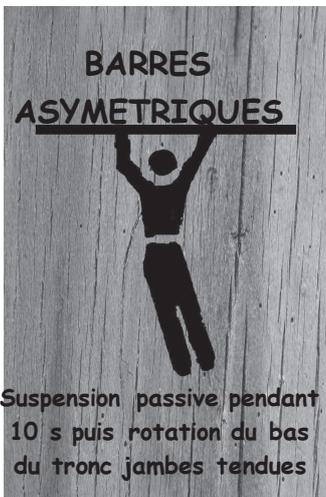



DIAMETRE POTEAU : 100 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2300 mm HAUTEUR BARRE : 2200 mm et 1900 mm

BARRES SUPERIEURES : diam 40 mm, inox

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Suspension passive pendant 10 s pour rotation du bas du tronc jambes tendues.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0

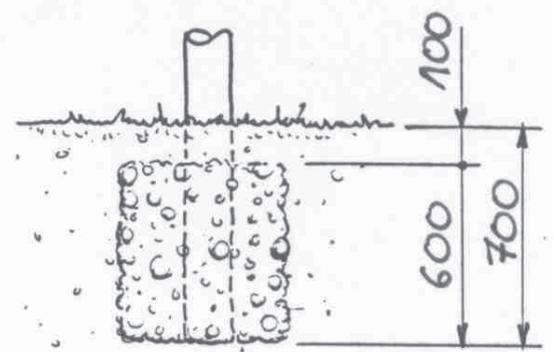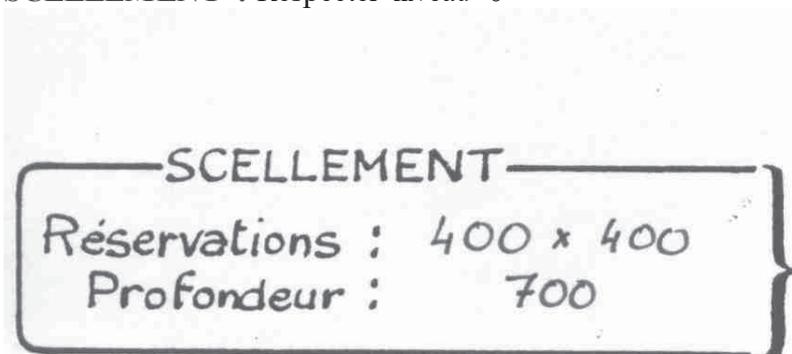

Conditionnement


Montage

Conditionnement

2 poteaux A longueur 3000 mm
2 poteaux B longueur 2700 mm
2 barres Inox longueur 1100 mm

1 panneau de consigne

Montage

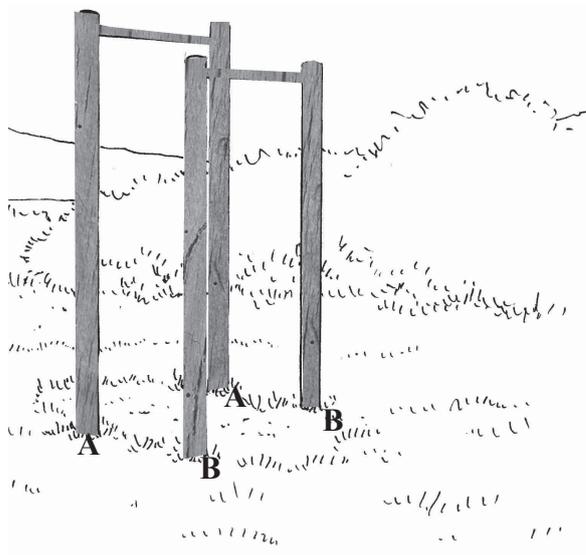

- Présenter les barres olive dans les fraisages respectifs.
- Sceller en respectant le scellement.

Année de fabrication : 2017

Contact, informations et devis

DECATHLON PRO
Email : contact@decathlonpro.fr
Tel : 09.69.39.70.07
(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, prix d'un appel local)
www.decathlonpro.fr