





# MODULE ECHELLE DE SUSPENSION INCLINEE

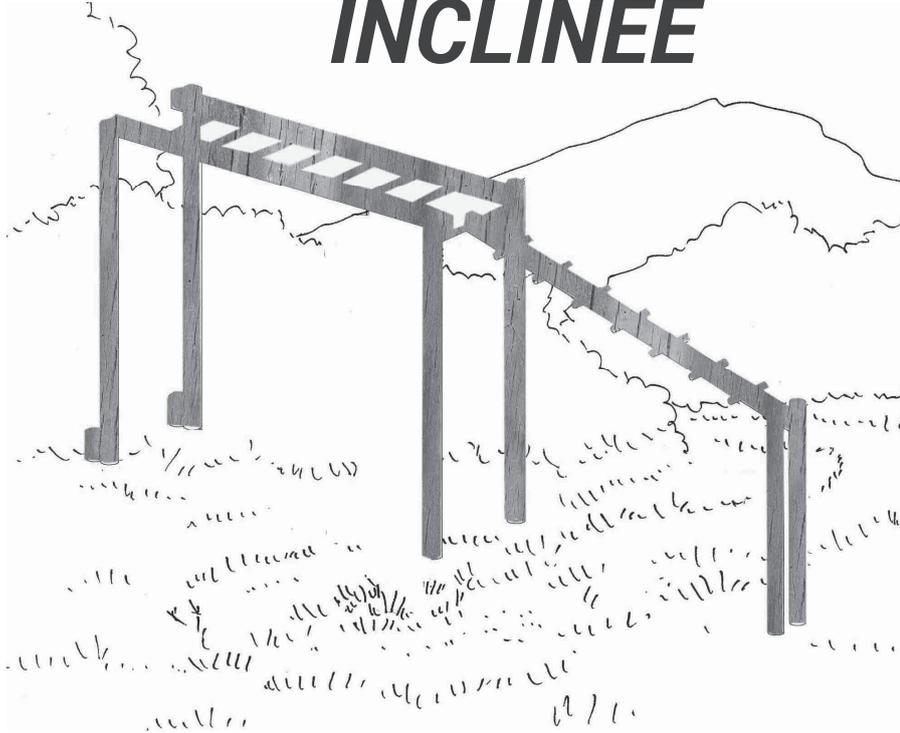

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 8.3 M x 5 M

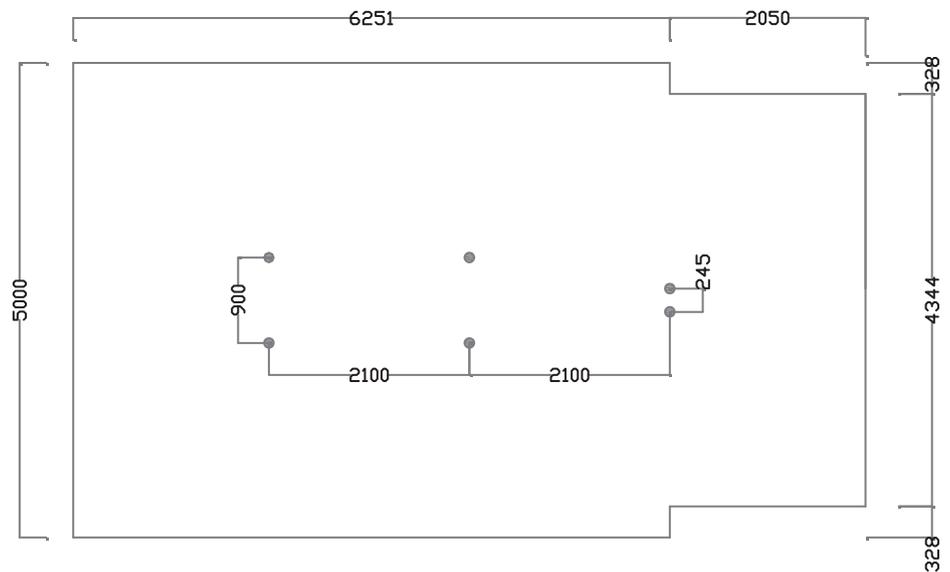

- DIAMETRE RONDIN : 120 mm
- POUTRE ECHELLE DE SUSPENSION : 90 X 68 et 145 X 68
- BARREAU EXOTIQUE : diam 35
- HAUTEUR HORS SOL : 2150 mm et 1650 mm
- DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Progresser en suspension en déplaçant les mains alternativement.
- SCELLEMENT : Respecter niveau 0

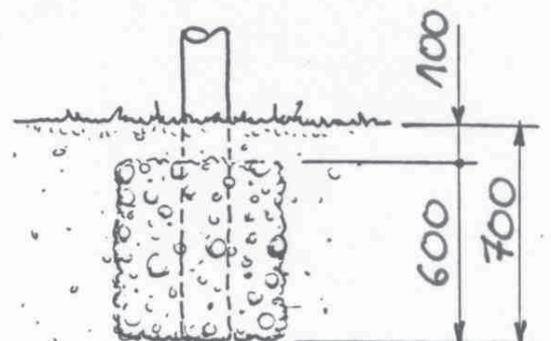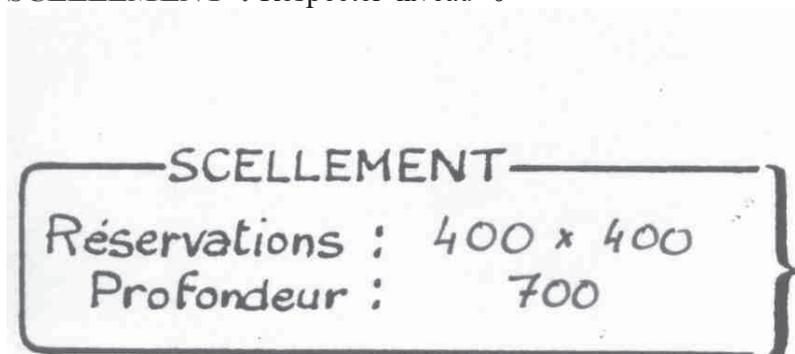

# Conditionnement


## Montage

### Conditionnement

1 échelle assemblée A  
4 poteaux B Ø120  
2 poteaux C Ø120  
1 échelle assemblée inclinée D  
1 barre olive E Ø40, lg 900 mm  
1 barre olive F Ø40, lg 245 mm

1 panneau de consignes

4 BOULONS TRCC 10 X 140  
4 RONDELLES Ø10  
4 ECROUS Ø10  
4 CACHES BOULONS Ø35  
4 VIS A BOIS 5X70

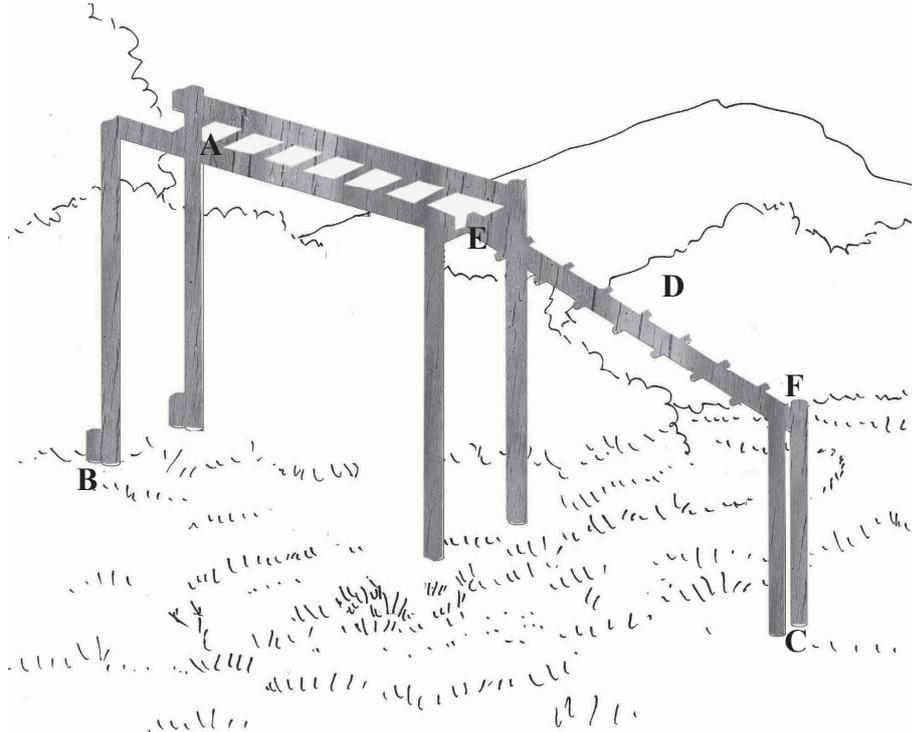

### Montage

- Insérer l'échelle A et la barre E entre 4 poteaux B.
- Visser avec 4 BOULONS TRCC 10 X 140 + 4 RONDELLES 10 + 4 ECROUS 10 + 4 CACHES BOULONS 35.
- Insérer l'échelle D et la barre F entre 2 poteaux C.
- Percer les poteaux B + les barres E et les poteaux C + les barres F et visser avec 4 VIS A BOIS 5 X 70.
- Sceller en respectant le scellement.

### Contact, informations et devis

Année de fabrication : 2017

DECATHLON PRO  
Email : [contact@decathlonpro.fr](mailto:contact@decathlonpro.fr)  
Tel : 09.69.39.70.07

(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, prix d'un appel local)  
[www.decathlonpro.fr](http://www.decathlonpro.fr)