


N° document : FD_HBO3NXXXXXX_A-00

CONFORMITE

Norme NF EN 749
Code du sport

DIMENSION (mm)

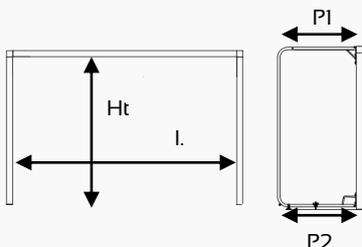

Ht	2000	Hauteur sous transversale
l.	3000	Largeur entre poteaux
P1	990	Profondeur haute
P2	990	Profondeur basse

POIDS

Suivant la façade



DESCRIPTIF TECHNIQUE

FIGURES/PHOTOS



fig. 1



fig. 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

► Equipement standard :

- 2 façades dimension de jeu 3 x 2 m, tube de section 80 x 80 mm (façade type 1 à 8 voir tableau), couleur rouge et blanche, crochets nylons pour fixer le filet.
- 2 arceaux par but, Ø 50 mm :
 - tube acier sendzimir plastifié blanc RAL 9010, renforcé dans les angles.
 - 2 vérins de réglage par but.
 - 2 ancrages par but (fig. 1), livrés avec leurs boîtiers de scellement.
 - 1 barre de stabilisation en acier Ø 32 mm à fixer au sol.
 - Crochets soudés pour fixer le filet.

Type de façade (1*)	1	2	3	4	5	6	7	8
Référence	HBO3N212MBI	HBO3N212BI	HBO3N212BV	HBO3N301BV	HBO3N213MBI	HBO3N213BI	HBO3N213BV	HBO3N302BV

📌 Equipement complémentaire conseillé :

- Filet handball réf. FLHB250N-Z
- Filet amortisseur lesté en partie basse réf. FLHB257N-Z ou BULL203.
- Crochet double fixation avec vis pour but en acier réf. FBO40651-Z (fig. 2).

1* Se reporter à la fiche de présentation des façades de la gamme complète.

POINTS FORTS

- Très grande rigidité (arceaux en acier Ø 50 mm et barre de stabilisation, version monobloc).
- Choix parmi 8 façades.
- Montage possible à l'intérieur comme à l'extérieur.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Filet tissé 3 mm mailles simples



Ancrage



Filet tissé 4 mm mailles simples



Basket mobile repliable

