


N° document : FD_HBO5N-04NXXX_B-03

CONFORMITE

Norme NF EN 749

DIMENSION (mm)

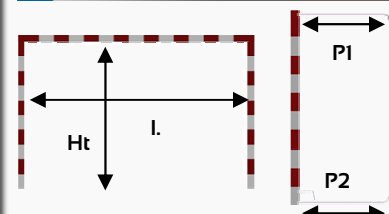

Ht	2000	Hauteur sous transversale
l	3000	Largeur entre poteaux
P1	990	Profondeur haute
P2	990	Profondeur basse

POIDS

Suivant la façade



DESCRIPTIF TECHNIQUE

FIGURES/PHOTOS



fig. 1



fig. 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

► Equipement standard :

- 2 **façades** dimension de jeu 3 x 2 m, tube de section 80 x 80 mm (façade type 1 à 8 voir tableau), couleur rouge et blanche, crochets nylons pour fixer le filet.
- 2 **arceaux** par but Ø 32 mm, tube acier sendzimir plastifié blanc RAL 9010 **renforcé dans les angles** (fig.2).
- 2 vérins de réglage par but.
- 2 ancrages par but (fig. 1), livrés avec leur boîtiers de scellement et les crochets J.
- Crochets nylon pour fixer le filet sur les arceaux

► Equipement optionnel :

- 1 jeu de 2 barres de stabilisation en acier à fixer au sol.

► Référence produit :

Type de façade (1*)	1 Acier	2 Acier	3 Acier	4 Aluminium	5 Acier	6 Acier	7 Acier	8 Aluminium
SANS barre de stabilisation	HBO5N2I2MBI	HBO5N2I2BI	HBO5N2I2BV	HBO5N30IBV	HBO5N2I3MBI	HBO5N2I3BI	HBO5N2I3BV	HBO5N302BV
AVEC barre de stabilisation	HBO4N2I2MBI	HBO4N2I2BI	HBO4N2I2BV	HBO4N30IBV	HBO4N2I3MBI	HBO4N2I3BI	HBO4N2I3BV	HBO4N302BV

► Equipement complémentaire conseillé :

- Filet handball réf. FLHB250N-Z
- Filet amortisseur lesté en partie basse réf. FLHB257N-Z ou BULL203.

1* Se reporter à la fiche de présentation des façades de la gamme complète.

POINTS FORTS

- **Solidité de la structure (arceaux en acier).**
- **Renforts soudés dans les angles (fig. 2).**
- **Choix parmi 8 façades.**
- **Montage possible à l'intérieur comme à l'extérieur.**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Filet amortisseur



Ancrage



Filet tressé 4 mm mailles simples



Poteau central double volleyball

