


N° doc : FD\_RU070112M-MC\_B-01

**CONFORMITE**

Norme NF S52-409

**DIMENSION (mm)**

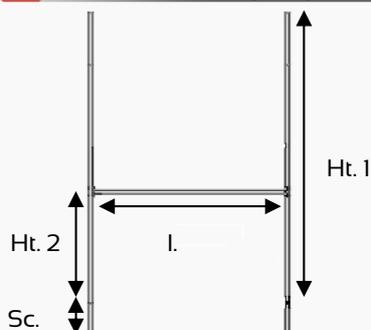

Hauteur hors sol (Ht.1)	11000 mm
Hauteur sous transversale (Ht2)	3000 mm
Largeur entre les poteaux (l.)	5600 mm
Scellement des poteaux	800 mm

**POIDS de la paire**

124 kgs



Photos non contractuelles

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**FIGURES/PHOTOS**



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

► **Équipement standard : 2 buts de rugby en aluminium plastifié blanc**

- 4 poteaux en 3 parties :

- 1) Partie basse en profilé aluminium Ø 102 mm, longueur 6000 mm
- 2) Partie haute en profilé aluminium Ø 96 mm, longueur 6000 mm
- 3) Rallonge en aluminium Ø 102 mm, longueur 400 mm

Liaison par coulissement de la partie haute dans la partie basse.

- 2 transversales de longueur 5600 mm démontables à emboîter par coulisseaux acier fixés par vis. (Fig.1)

- 2 types de but :

- Scellement direct (Fig.2) : 4 fourreaux de scellement et couvercles. Réf. RU070112M

- Sur charnière (Fig.3) : 4 charnières en acier fixées en partie basse des montants et à glisser dans les fourreaux de scellement. Réf. RU070112M-C

- Coloris blanc standard, RAL 9010.

► **Équipements complémentaires conseillés :**

- Jeu de 4 protections en mousse hauteur 2 mètres - (Fig. 4) : 200 x 200 mm (réf. RU070302), 300 x 300 mm (réf. RU070304) et 400 x 400 mm (réf. RU070305).

- Jeu complémentaire de 4 fourreaux et couvercles de stockage, Réf. RU070301

- Jeu complémentaire de 4 charnières-Réf. RU070303



Les poteaux sont adaptés dans les départements de catégorie « zone de vent 2 hors littoral »

Afin de connaître les limites d'utilisation des buts selon leur zone d'implantation et leur exposition au vent, merci de vous reporter à la cartes des zones de vent NV65 et au site icab.fr

**POINTS FORTS**

► **Démontable.**

► **Légereté.**

► **Possibilité de livraison par transport messagerie.**

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

Piquet de corner



Abri de touche



Brosses à chaussures de foot



But de football

