



FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

N°DOCUMENT: NDM_ABI6AVXX_AO1

NOTICE DE MONTAGE

ABRI DE TOUCHE

HAUTEUR 1,60 M

RÉF. PRODUIT :

ABI6AV10 - ABI6AV15 - ABI6AV20 - ABI6AV25 - ABI6AV30 -
ABI6AV35 - ABI6AV40 - ABI6AV50 - ABI6AV60

UNITÉ

COORDONNÉES

METALU-PLAST

Z.A. DES BRÉHOLLES
14 540 - SOLIERS - France

TEL : 02 31 23 22 00

FAX : 02 31 23 12 55

EMAIL : contact@metalu-plast.com

DESCRIPTIF

Tube aluminium 40 x 40
Protection arrière Makrolon® 6 mm alvéolé
Protection latérale Véralite® 2 mm

CONFORME

Règlement
F.F.F.



ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire, pour un bon usage, il est conseillé de :

- vérifier à chaque utilisation le bon serrage de la visserie
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts, en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- toute pièce endommagée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant

GARANTIE


Ce produit est garanti un an, pièces. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal, à partir de la réception de la marchandise.

Sont exclus de la garantie :


- toute détérioration lors de son acheminement
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu
- toute détérioration due à un mauvais entretien du produit
- tout défaut non déclaré pendant le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

Ce document est la propriété de la société METALU-PLAST, toute reproduction, même partielle, est interdite sans l'autorisation de la société METALU-PLAST.

PRECONISATIONS DE SCELLEMENT

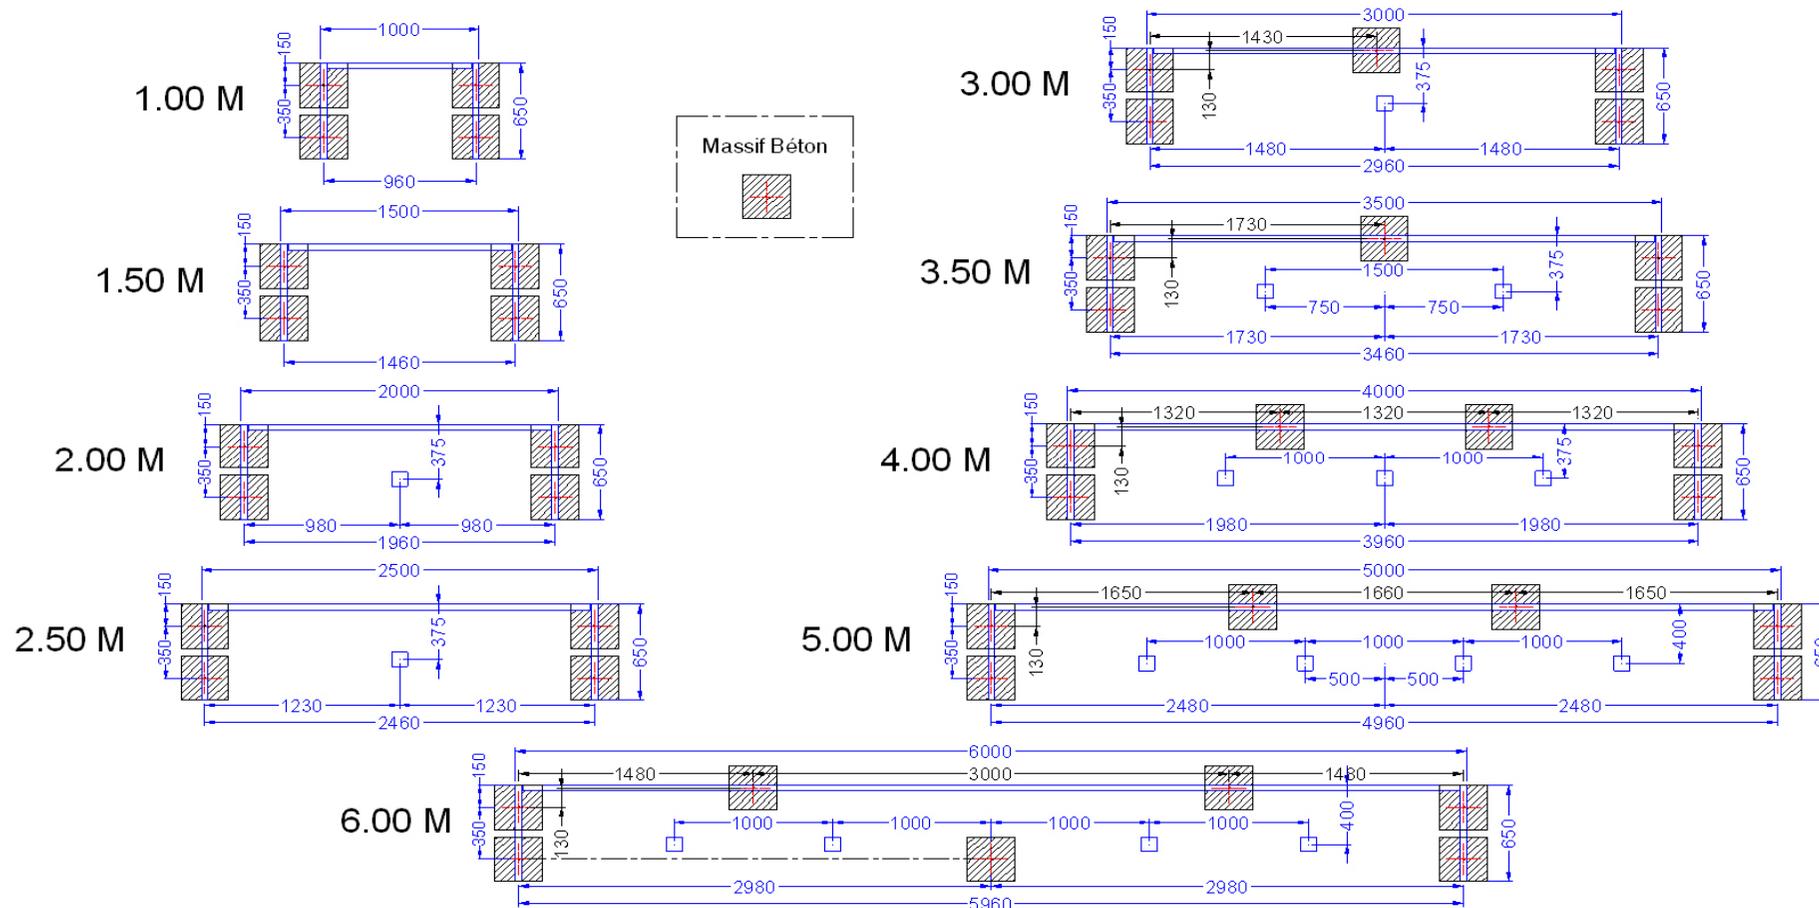


RÉALISATION MASSIFS BÉTON

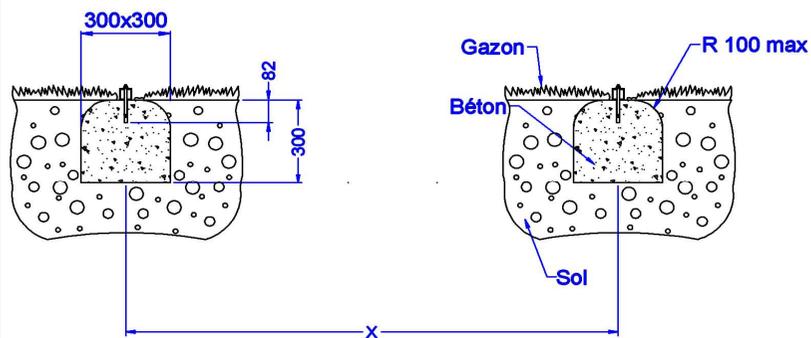

Couler les massifs béton suivant les dimensions indiquées ci-après


- Dosage : 350 Kg/m³.
- Dimensions des massifs données à titre indicatifs pour un sol stable.
- Temps de séchage : 72 heures minimum.

- 1 - Percer un trou de 82 mm, avec un foret de Ø10 mm, puis aspirer ou souffler la poussière.
- 2 - Vérifier le bon positionnement de l'écrou sur la tige.
- 3 - Frapper jusqu'au contact.
- 4 - Déserrer l'écrou et ajouter la rondelle par la Ø10 x 40 x 4 fournis, puis reserrer le tout.

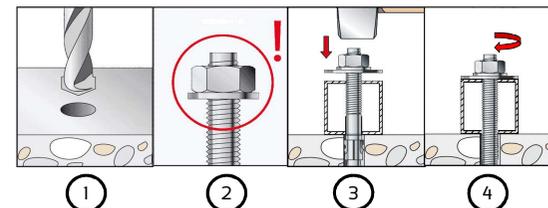

ASSEMBLAGE


MONTAGE DE L'OSSATURE PRINCIPALE

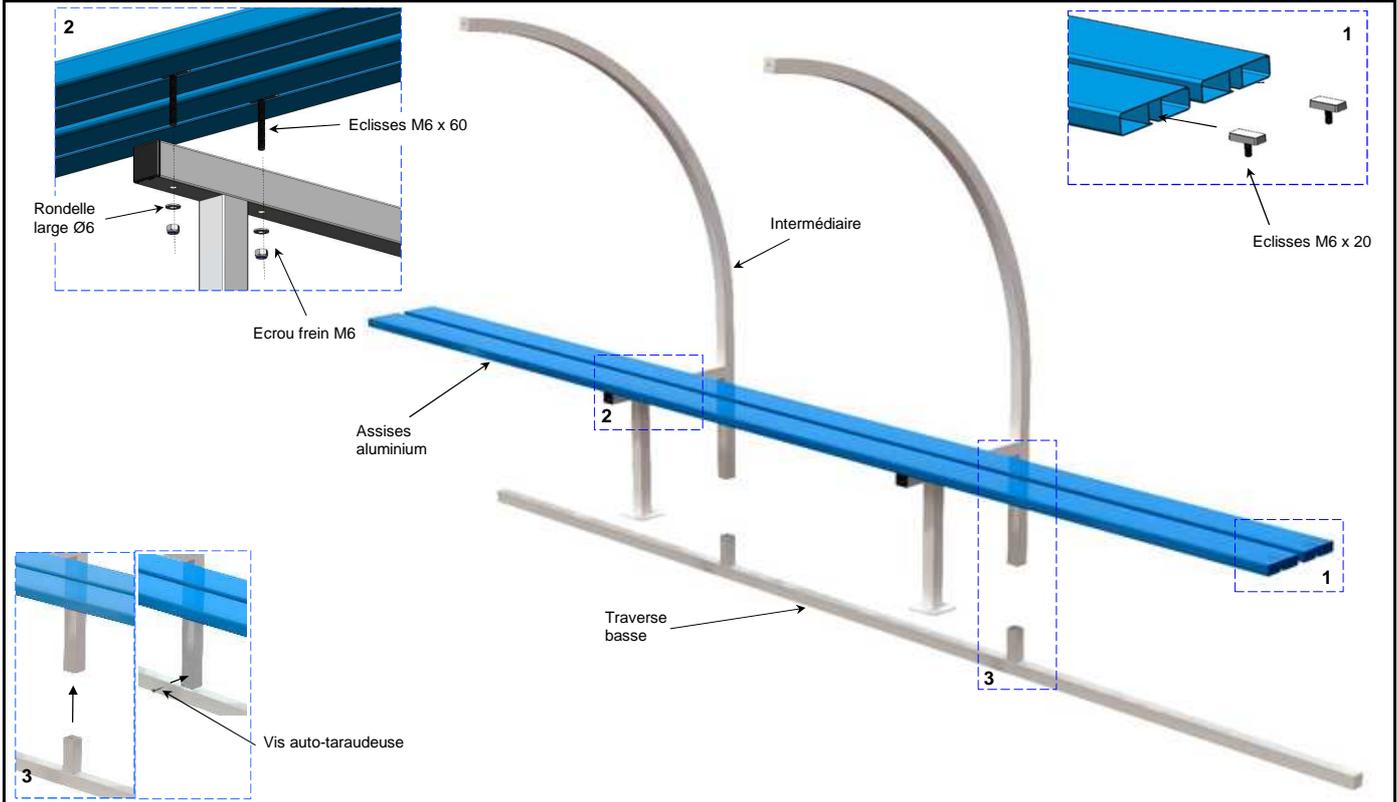

OUTILLAGE À UTILISER (NON FOURNIS)



MONTAGE DE L'OSSATURE PRINCIPALE (SUITE)

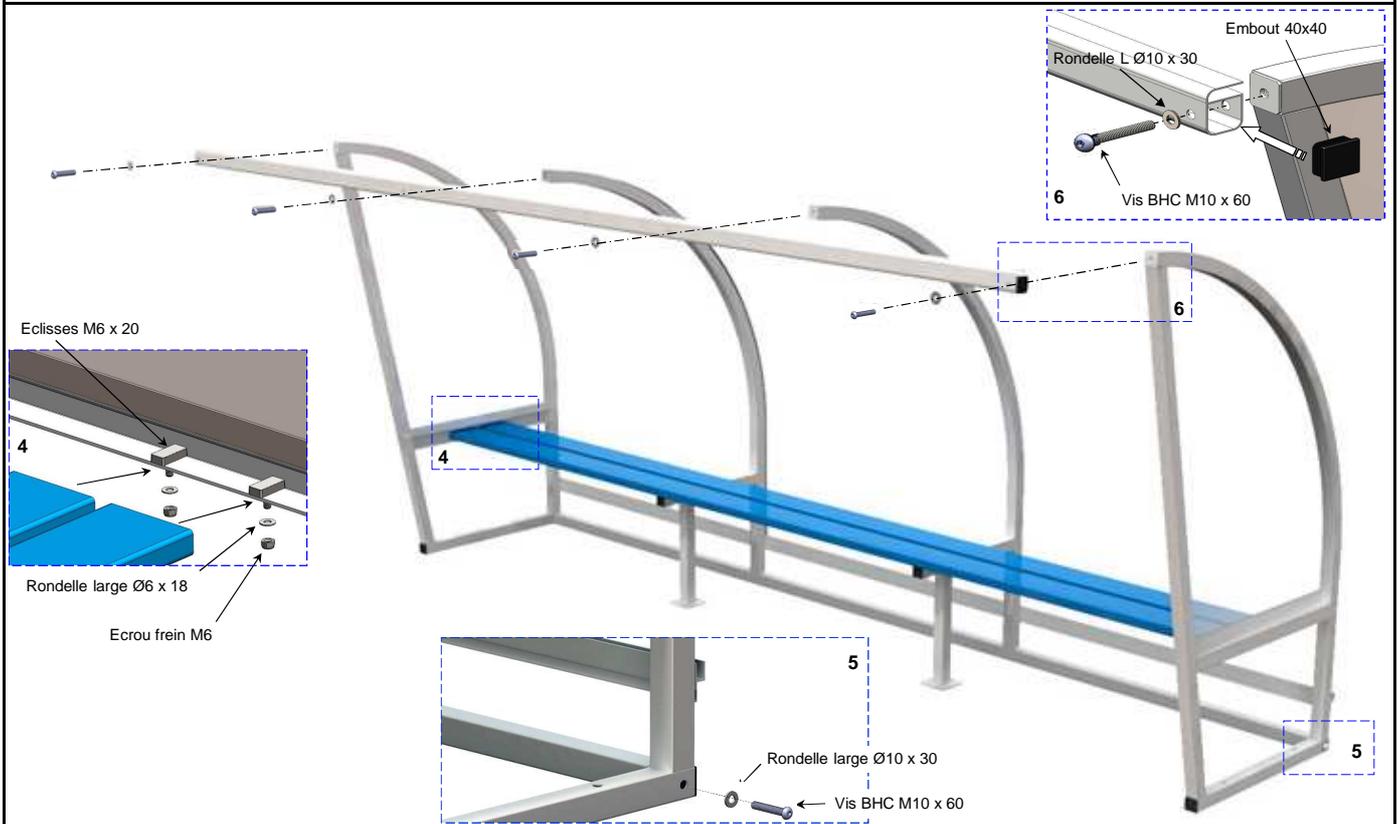


OUTILLAGE À UTILISER (NON FOURNIS)




ASSEMBLAGE DU BUT

POSE DE LA PROTECTION ARRIERE

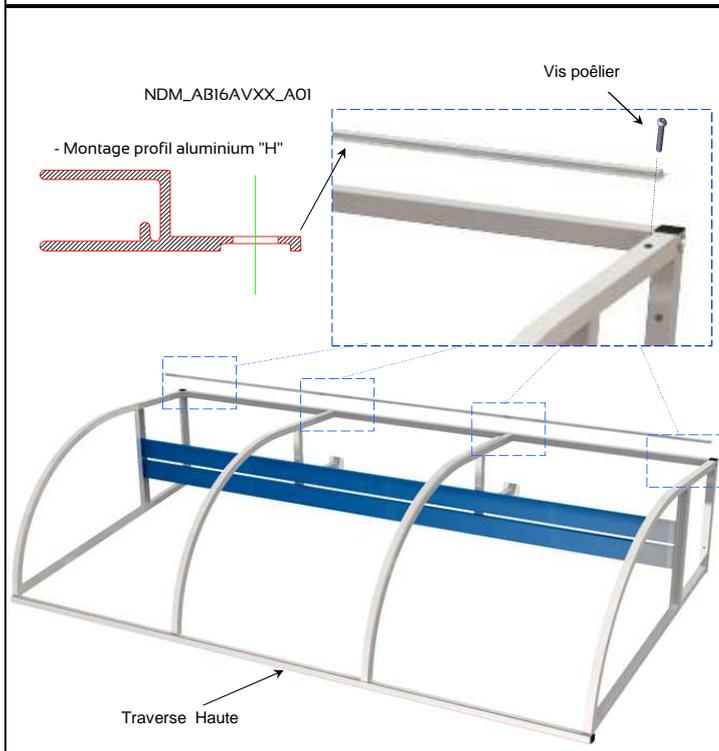

- Positionner la protection arrière dans la cornière du tube de liaison haut (voir schéma Étape 4) en s'assurant que la face filmée soit vers l'extérieur et que les nervures de la plaques soient verticales.
- Positionner les couvre joint en aluminium sur la protection.
- Insérer l'ensemble dans le U du tube profil en "H" bas de la même manière que pour la partie haute.
- Fixer l'ensemble sur les panneaux latéraux, les intermédiaire, et les intermédiaires centraux en utilisant les vis autotaraudeuses.

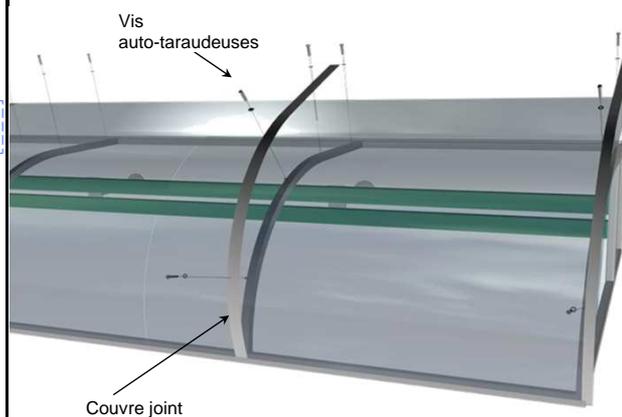


OUTILLAGE À UTILISER (NON FOURNIS)




POSE DE LA PROTECTION ARRIERE (SUITE)

Côté et Central

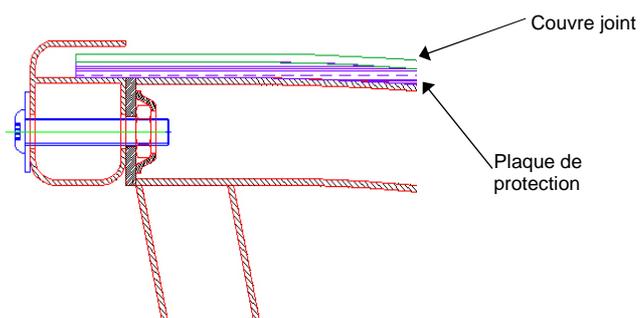

Intermédiaire

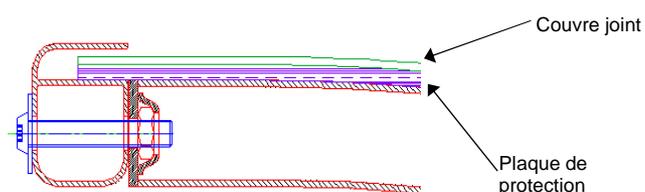

 FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	LISTE DE COLISAGE	
	ABRI DE TOUCHE	HAUTEUR 1,60 M
REF.	NDM_ABI6AVXX_AOI	RÉF. PRODUIT : ABI6AV10 - ABI6AV15 - ABI6AV20 - ABI6AV25 - ABI6AV30 - ABI6AV35 - ABI6AV40 - ABI6AV50 - ABI6AV60

NOMENCLATURE DES COLIS

ABRI DE TOUCHE 1,00 M			ABI6AV10		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/3		1 côté droit 1 côté gauche		16	1600 x 1100 x 100
2/3		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 2 couvre-joint 4 vis BHC M10 x 60 4 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 0 éclisses M6 x 60 4 rondelle Ø6 4 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 20 vis autotaraudeuse 2 vis poëlier 4 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	9,5	1050 x 300 x 300
3/3		1 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6	2,6	2050 x 1050 x 50

ABRI DE TOUCHE 1,50 M			ABI6AV15		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/3		1 côté droit 1 côté gauche		16	1600 x 1100 x 100
2/3		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 2 couvre-joint 4 vis BHC M10 x 60 4 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 0 éclisses M6 x 60 4 rondelle Ø6 4 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 20 vis autotaraudeuse 2 vis poëlier 4 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	12	1550 x 300 x 300
3/3		1 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1500 x 6	3,9	2050 x 1550 x 50

ABRI DE TOUCHE 2,00 M			ABI6AV20		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/3		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/3		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 3 couvre-joint 5 vis BHC M10 x 60 5 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 2 éclisses M6 x 60 6 rondelle Ø6 6 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 31 vis autotaraudeuse 3 vis poëlier 4 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	16	2050 x 300 x 300
3/3		2 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6	5,2	2050 x 1050 x 50

 FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS		LISTE DE COLISAGE		
		ABRI DE TOUCHE	HAUTEUR 1,60 M	
REF.	NDM_ABI6AVXX_AOI	RÉF. PRODUIT :	ABI6AV10 - ABI6AV15 - ABI6AV20 - ABI6AV25 - ABI6AV30 - ABI6AV35 - ABI6AV40 - ABI6AV50 - ABI6AV60	UNITÉ

NOMENCLATURE DES COLIS

ABRI DE TOUCHE 2,50 M			ABI6AV25		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/3		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/3		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 3 couvre-joint 5 vis BHC M10 x 60 5 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 2 éclisses M6 x 60 6 rondelle Ø6 6 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 31 vis autotaraudeuse 3 vis poëlier 4 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	20	2550 x 300 x 300
3/3		1 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1250 x 6	3,25	2050 x 1300 x 50

ABRI DE TOUCHE 3,00 M			ABI6AV30		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/3		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/3		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 3 couvre-joint 5 vis BHC M10 x 60 5 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 2 éclisses M6 x 60 6 rondelle Ø6 6 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 31 vis autotaraudeuse 3 vis poëlier 5 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	25	3050 x 300 x 300
4/4		2 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1500 x 6	7,8	2050 x 1550 x 50

ABRI DE TOUCHE 3,50 M			ABI6AV35		
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/4		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/4		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
3/4		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 4 couvre-joint 6 vis BHC M10 x 60 6 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 4 éclisses M6 x 60 8 rondelle Ø6 8 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 42 vis autotaraudeuse 4 vis poëlier 5 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	27,5	3550 x 300 x 300
4/4		2 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé 1 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6 1985 x 1500 x 6	9,1	2050 x 1550 x 50

 FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS		LISTE DE COLISAGE		
		ABRI DE TOUCHE HAUTEUR 1,60 M		
REF.	NDM_ABI6AVXX_AOI	RÉF. PRODUIT :	ABI6AV10 - ABI6AV15 - ABI6AV20 - ABI6AV25 - ABI6AV30 - ABI6AV35 - ABI6AV40 - ABI6AV50 - ABI6AV60	UNITÉ

NOMENCLATURE DES COLIS

ABRI DE TOUCHE 4,00 M		ABI6AV40			
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/5		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/5		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
3/5		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
4/5		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 5 couvre-joint 7 vis BHC M10 x 60 7 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 6 éclisses M6 x 60 10 rondelle Ø6 10 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 53 vis autotaraudeuse 5 vis poëlier 6 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	31,5	4050 x 300 x 300
5/5		4 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6	10,4	2050 x 1550 x 75

ABRI DE TOUCHE 5,00 M		ABI6AV50			
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/6		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/6		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
3/6		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
4/6		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
5/6		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 6 couvre-joint 8 vis BHC M10 x 60 8 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 8 éclisses M6 x 60 12 rondelle Ø6 12 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 64 vis autotaraudeuse 6 vis poëlier 6 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	40	5050 x 300 x 300
6/6		5 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6	13	2050 x 1550 x 75

ABRI DE TOUCHE 6,00 M		ABI6AV60			
N° Colis	Ref.	Désignation	Caractéristiques	Poids (Kg)	Dimensions Colis (m)
1/7		1 côté droit 1 côté gauche 1 intermédiaire		20	1600 x 1100 x 150
2/7		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
3/7		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
4/7		1 intermédiaire		3	1600 x 1100 x 50
5/7		1 central		8	1600 x 1100 x 50
6/7		1 traverse haute 1 traverse basse 1 traverse en "H" 2 assises aluminium 7 couvre-joint 9 vis BHC M10 x 60 9 rondelle large Ø10 4 éclisses M6 x 20 10 éclisses M6 x 60 14 rondelle Ø6 14 écrou frein M6 2 bouchon 40 x 40 75 vis autotaraudeuse 7 vis poëlier 7 système d'ancrage	Cheville expansion + rondelle Ø 10 x 40	47,5	6050 x 300 x 300
7/7		6 plaque arrière - PC 6 mm alvéolé	1985 x 1000 x 6	15,6	2050 x 1550 x 75