


**BUTS DE FOOTBALL ACIER**  
**8 JOUEURS REPLIABLE « CAMP NOU 3 »**  
**Réglable de 2.35m à 3.60m**  
**Notice de pose - Entretien ( à conserver)**

**SELON LE CODE DU SPORT**  
**CONFORME A LA NORME NF EN 748**

Référence:  
 - FBO4N253

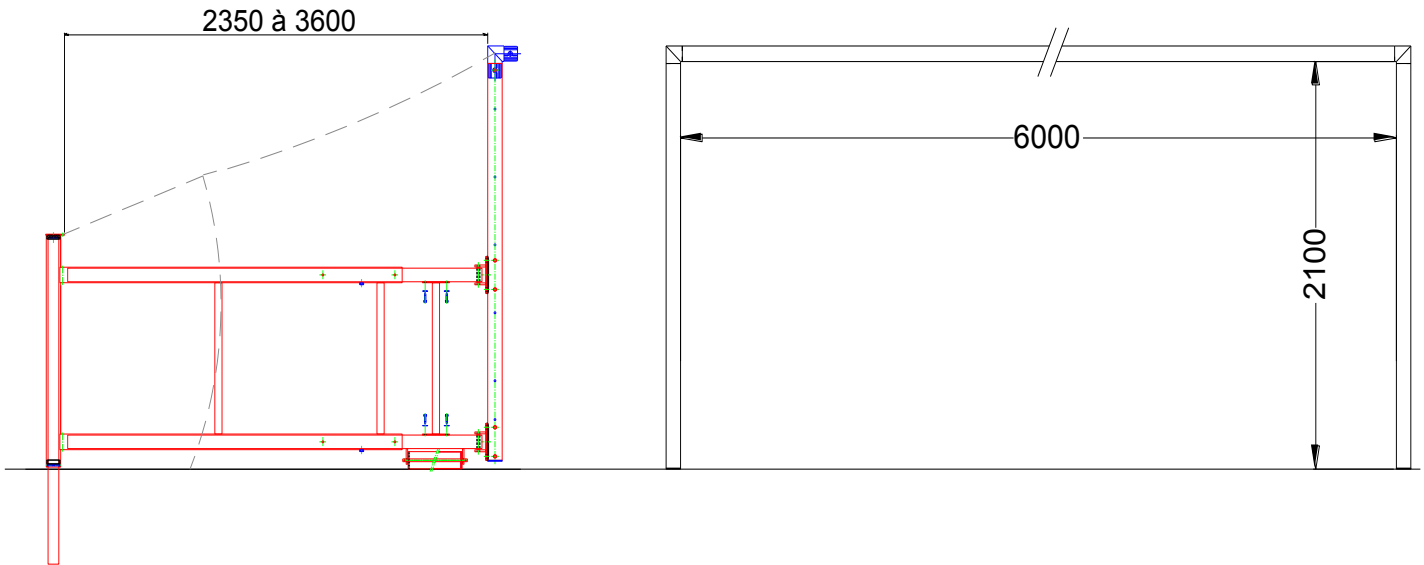


Nous suggérons en Option:

- Jeu de 4 tendeurs.
- Kit sandow.
- Cordeau Ø4 mm.

**REALISATION DES MASSIFS BETON**

SCELLEMENT DES MATS ARRIERES (sans fourreau)

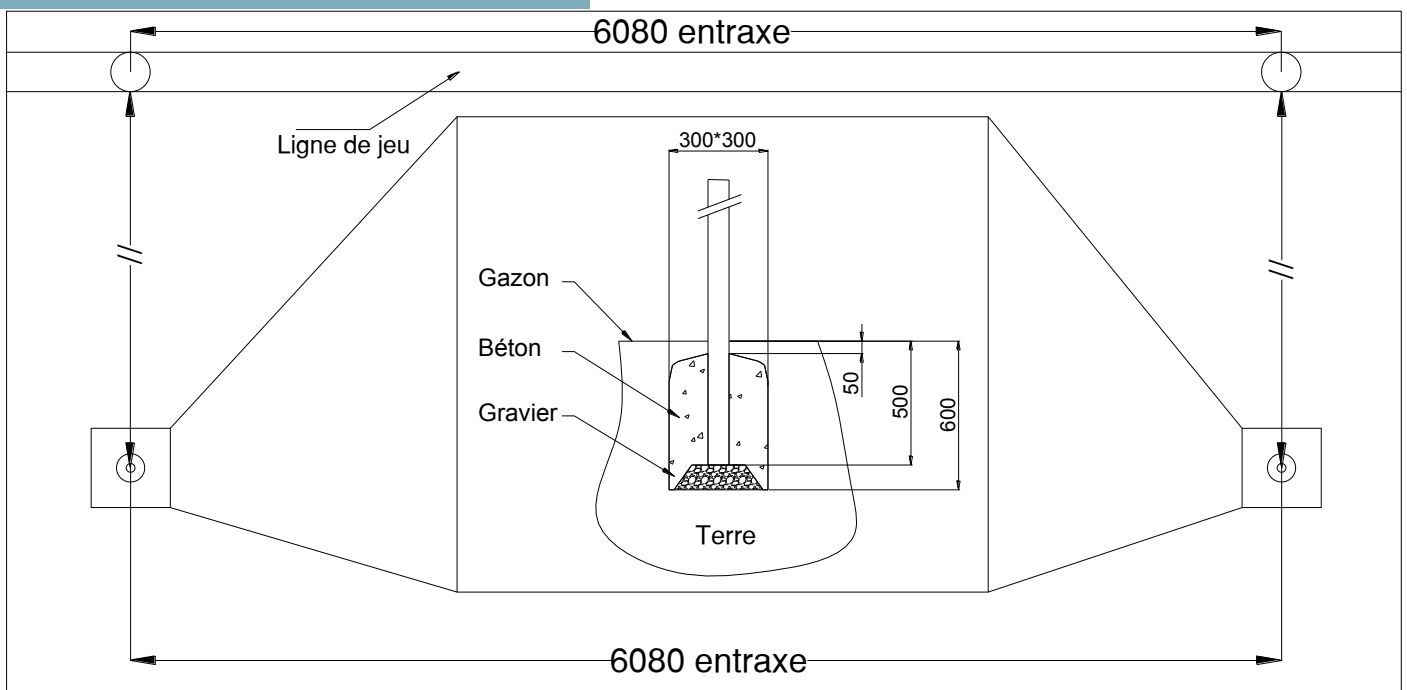

## MONTAGE DES BUTS

- Assembler les jonctions sur chaque transversale avec les vis M10x40, rondelles => Fig.1
- Glisser les bagues simples et poser les bagues embase sur les mats arrière préalablement scellés => Fig.2
- Emmancher les cadres sur les montants arrière => Fig. 3
- Monter les rouleaux de déplacement sur les barres inf. à l'aide des axes et goupilles => Fig.3
- Glisser les barres de réglage sup. et inf. dans les cadres => Fig.3
- Fixer les entretoises et les U sur les montants avec les vis M10x40 et rondelles => Fig.3
- Fixer les montants avant sur les barres sup. et inf. avec les vis M12x120 et rondelles puis emmancher la transversale => Fig. 3
- Fixer la transversale avec les vis M10x40, rondelles
- Régler la profondeur du but, serrer les vis M10x20 sous le cadre.
- Contre-percer Ø9 (face extérieure du but) et solidariser à l'aide des boulons M8x60.
- Fixer la barre de renfort avec 4 vis autoperçantes M6.3x38 et rondelles.
- Positionner et fixer à l'aide de vis auto-taraudeuses 4.8x25 les crochets bleus sur les cadres pour accrocher le filet.
- Après réglage, contrôler le bon serrage de toute la visserie et effectuer les contrôles suivant le décret 96-495 du 4 juin.

Fig. 1





Fig. 2


Fig. 3

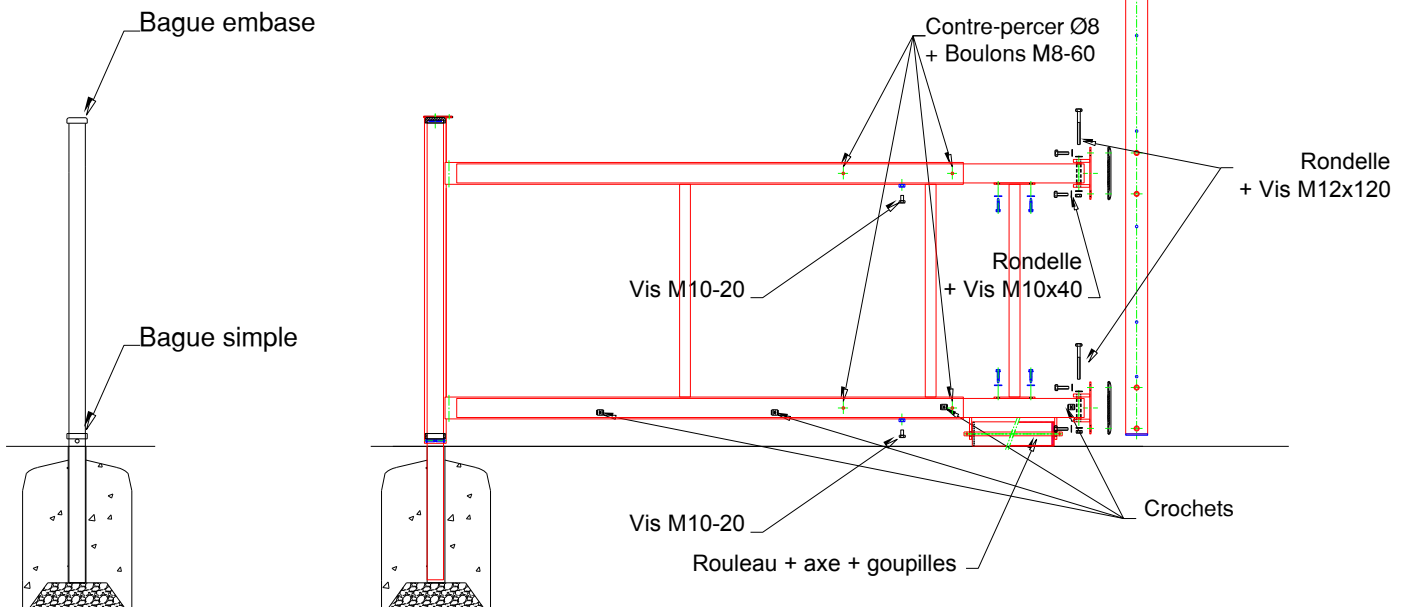

## AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Attention aux risques de coincements et d'écrasement lors du déploiement et du repliage des buts.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

## COLISAGE



U de fixation



Entretoise Acier



		FOOTBALL ACIER REPL. CAMP NOU 3	
N° colis	Nature du materiel	Dimensions mm	M (Kg)
1&2/7	1 Transversale	6000x100x100	24.0
3&4/7	2 Montants avants	2000x160x80	15.0
5/7	4 Montants arrières	1800x200x100	21.0
6/7	4 Cadres avec 8 Coulisses et 4 Barres de renfort	3500x1000x600	130.0
7/7	Colis accessoire : - 4 Jonctions Ø80 avec crochet - 4 Rouleaux de déplacements - 4 Axe pour rouleaux - 8 Entretoises alu pour Ø80 - 8 U de fixation coulisses - <u>Sachet SAFB0033 avec :</u> - 4 Bagues embase - 4 Bagues simples - 24 Vis M10x40 - 24 Rondelles Ø10 - 8 Goupilles 4x40 - 16 Vis HM8-60 - 32 Rondelles épaisses Ø8 - 16 Ecrous frein HM8 - 16 Crochets but acier + Vis - 8 Vis HM10x20 - 8 Vis HM12x120 - 16 Vis autoperçantes M6,3x38 - 16 Rondelles Ø6 - 16 Rondelles Ø12 - 8 Ecrous frein HM12	600x520x150	17.0

Outillage nécessaire :

- Clés de 13-16-17
- 1 Maillet
- 1 Perceuse-visseuse
- Forêts Ø3, Ø9
- Tournevis cruciforme

Masse d'une paire de but : 248 Kg