


N° document : FD_HBOINXXX_B-01

CONFORMITE

Norme NF EN 749
Code du sport

DIMENSION (mm)

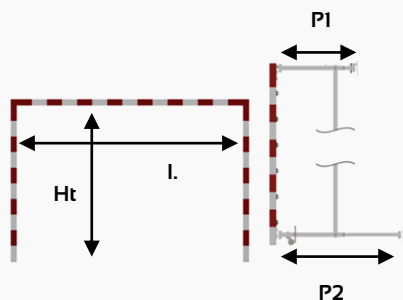

| | | |
|----|------|---------------------------|
| Ht | 2000 | Hauteur sous transversale |
| l. | 3000 | Largeur entre poteaux |
| P1 | 900 | Profondeur mini |
| P2 | 2100 | Profondeur maxi |

POIDS

Suivant la façade



DESCRIPTIF TECHNIQUE

FIGURES/PHOTOS



fig. 1




fig. 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

► Equipement standard :

- 2 façades dimension de jeu 3 x 2 m, tube de section 80 x 80 mm (façade type 1 à 4 voir tableau), couleur rouge et blanche, crochets nylons pour fixer le filet.

- Arceaux rabattables :

- acier sendzimir plastifié blanc RAL 9010 , renforcés dans les angles.
- Barres d'écartement télescopiques fixées au mur permettant le réglage de la profondeur de 0,90 à 1,40 m ou de 1,40 à 2,10 m (fig. 2).
- 2 roulettes par but fixées sous la barre d'écartement.
- 2 ancrages par but livrés avec leur boîtiers de scellement.
- Crochets soudés pour fixer le filet.

► Référence :

| Type de façade (I*) | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Déport | 0,9 à 1,4 m | 1,4 à 2,1 m | 0,9 à 1,4 m | 1,4 à 2,1 m | 0,9 à 1,4 m | 1,4 à 2,1 m | 0,9 à 1,4 m | 1,4 à 2,1 m |
| Référence | HBOIN212MBI | HBOIN213MBI | HBOIN212BI | HBOIN213BI | HBOIN212BV | HBOIN213BV | HBOIN301BV | HBOIN302BV |

► Equipement complémentaire conseillé :

- Utiliser le filet pour buts rabattables, réf. FLHB23ORN-Z.

I* Vous reporter à la fiche de présentation des façades de la gamme complète.

POINTS FORTS

► Roulettes pour faciliter le rabattement (fig. 1).

► 2 déports au choix.

► 4 façades possibles.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Filet amortisseur



Ancrage



Filet tressé 4 mm mailles simples



Basket charpente

