



MODULE TRACTIONS

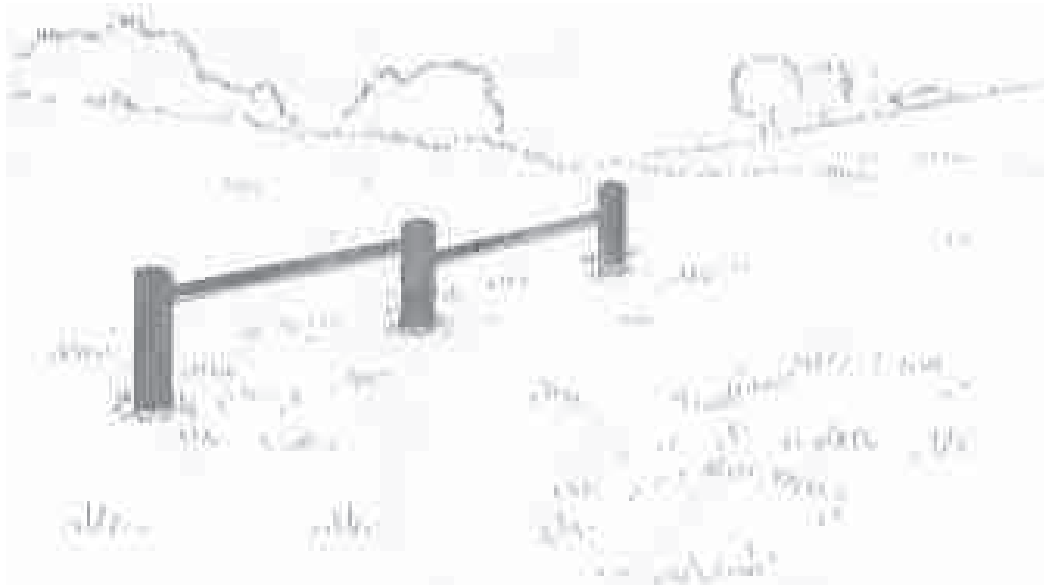

Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 5.2 M x 3.1 M


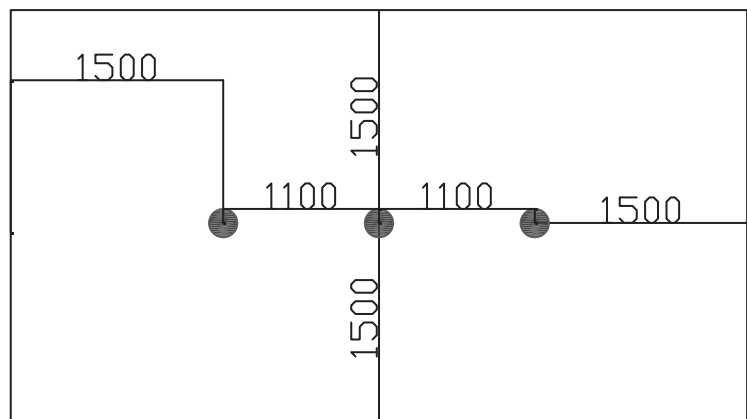


DIAMETRE RONDIN : 100 mm et barres inox Ø 40 mm

HAUTEUR HORS SOL : 500 mm. **HAUTEUR DES BARRES** : 300 et 400 mm.

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Pousser et fléchir sur les bras, corps droit.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

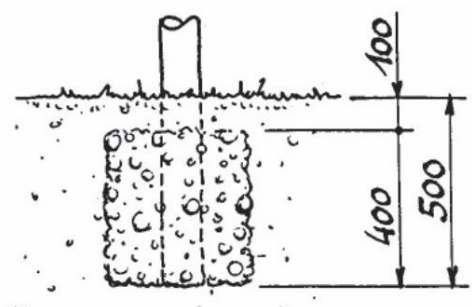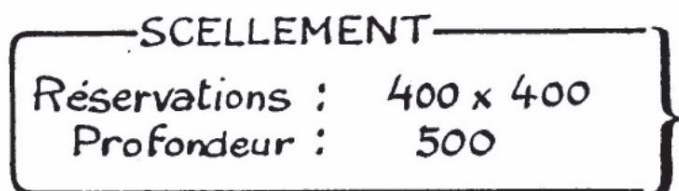

Conditionnement Montage

Conditionnement


3 rondins Ø100 longueurs A 1000 mm

2 barres Ø40 longueurs B 1100 mm

4 vis VBA 5x70

1 panneau de consignes

Montage

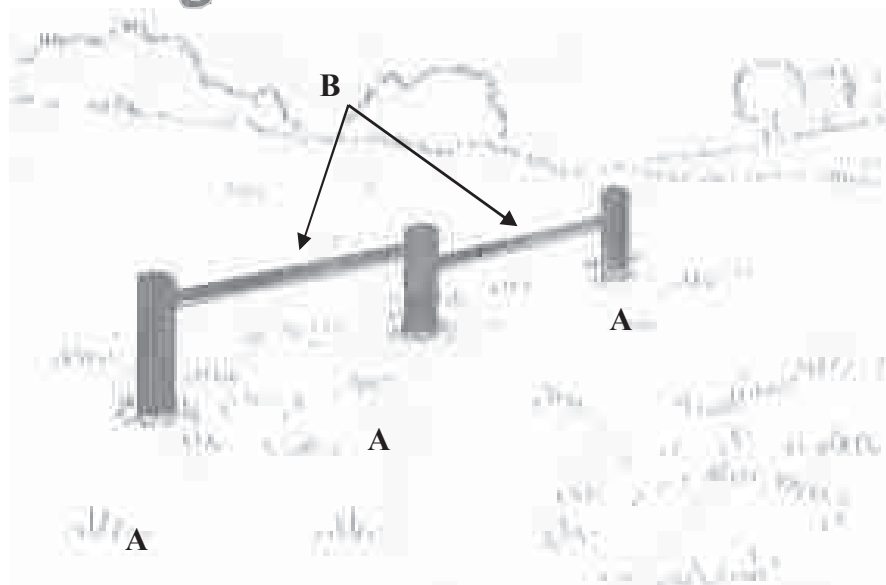

- Présenter les **barres B** dans les emplacements fraisés sur les **rondins A**.
- Sceller en respectant le scellement.
- Percer tous les poteaux dans l'axe des barres inox avec 1 mèche acier Ø4mm et visser avec les **4 vis VBA 5x70**

Année de fabrication : 2017

Contact, informations et devis

DECATHLON PRO

Email : contact@decathlonpro.fr

Tel : 09.69.39.70.07

(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, prix d'un appel local)

www.decathlonpro.fr