

POTEAUX DE TENNIS ALU Ø90 OU CARRE 80 " A SCELLER "


Notice de pose - Entretien (à conserver)

**SELON LE CODE DU SPORT
CONFORME A LA NORME NF EN 1510**

Références:


TN080105

TN080106

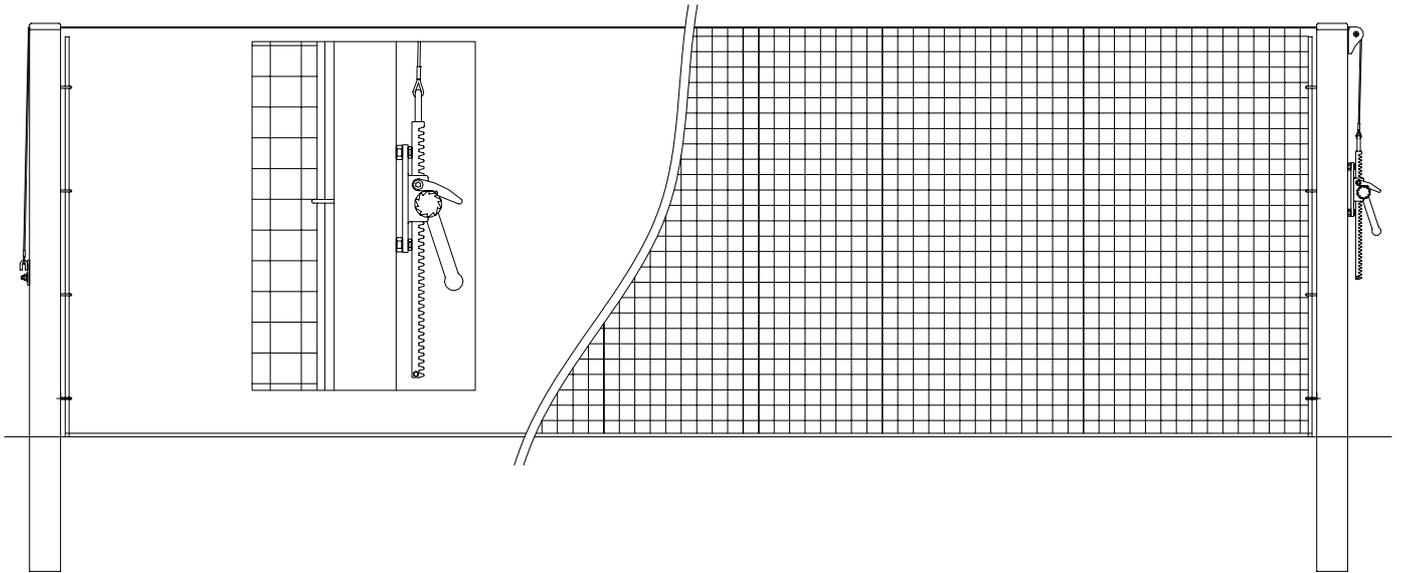


RÉALISATIONS DES MASSIFS BÉTON



SCELLEMENT DES GAINES

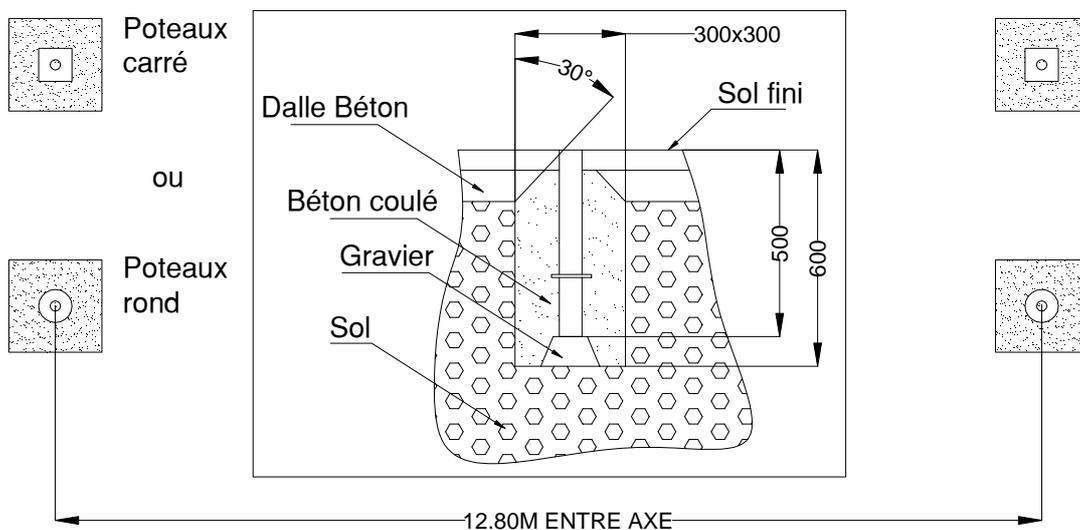

MONTAGE

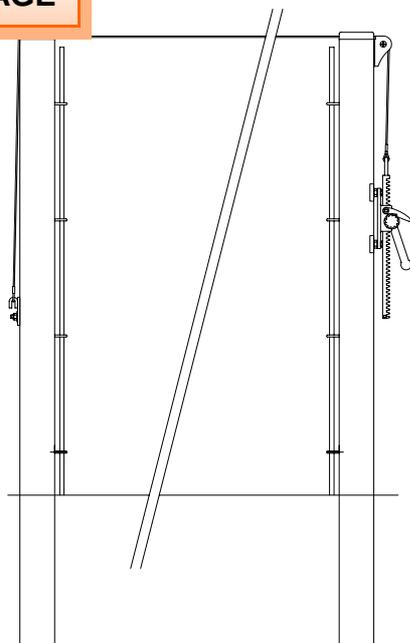

Poteaux carré ou Poteaux rond

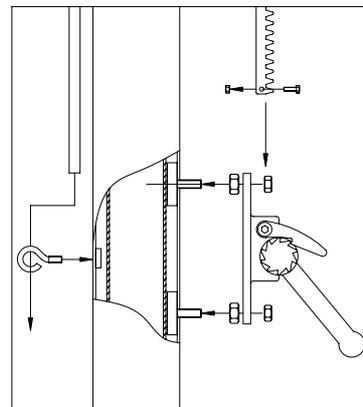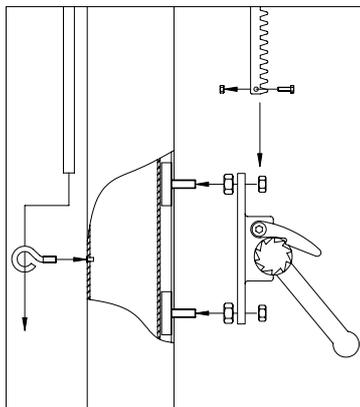

- Pour les poteaux rond glisser les plats filetés dans les rainures avant l'insertion des poteaux dans les gaines, 4 plats par poteaux. Visser les crochets sur les plats, 1er crochet à 150 mm du bouchon, puis espacer les crochets de 270 mm.
 - Pour les poteaux carré visser les crochets sur les poteaux.
 - Visser l'embase du treuil sur le poteau à l'aide des éclisses M8x25 et écrous M8 puis monter la roue dentée avec la manivelle sur l'embase à l'aide de la vis HM6x15.
 - Positionner le filet en transfilant celui-ci avec les barres de cadrage dans les crochets des poteaux.
 - Insérer la crémaillère sur le treuil puis tendre le câble.
 - Régler la hauteur du filet à l'aide d'un régulateur* central : 91.5 cm au centre et sur le câble du filet.
- * régulateur fournies en option.

AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Etablir un plan de vérification et d'entretien qui précisera la périodicité des vérifications.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur le matériel.

CO-

N° colis	Nature du matériel	POTEAUX TN ALU CARRE80 A SCELLER		POTEAUX TN ALU Ø90 A SCELLER	
		Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids Kg.
1/2	- 1 Poteaux coté treuil - 1 Poteaux coté accrochage - 2 Barres de cadrage - 8 Crochets M6 - 8 Plats filetés	1500x240x100	8.85	1500x240x110	9.10
2/2	Colis accessoire : - 1 Treuil complet - 2 Fourreaux - 2 Couvercles	500x200x100	4.20	500x200x100	3.75

Masse d'une paire de poteaux alu carre 80 mm à sceller : 9.85 Kg

Masse d'une paire de poteaux alu rond Ø 90 mm à sceller : 10.10 Kg